



# Premium 410<sup>®</sup> E-fr

## Conseils à l'exploitant<sup>(d)</sup>

**Cet appareil est strictement réservé au réseau de l'opérateur FRANCE TELECOM**  
(Ligne directe France Telecom munie d'un DRIC 12 KHz, option d'équipement à demander à France Telecom)

# Sommaire

<b>Description</b> .....	<b>2</b>
<b>Utiliser les menus paramètres</b> .....	<b>3</b>
<b>Comment vider la caisse (et remettre à zéro le compteur de caisse)</b> .....	<b>5</b>
<b>Comment programmer un tarif</b> .....	<b>6</b>
<b>Comment interdire une pièce</b> .....	<b>6</b>
<b>Comment utiliser un code secret</b> .....	<b>7</b>
<b>Comment interdire certains appels</b> .....	<b>8</b>
<b>Paramètres d'origine</b> .....	<b>8</b>
<b>Options</b> .....	<b>9</b>
<b>Avertissements</b> .....	<b>10</b>

Voir également « Notice d'Installation P410 » à télécharger sur notre site : [www.omnium-technologies.com](http://www.omnium-technologies.com)

# Description

Le Premium 410® offre une solution aisée pour l'exploitation et la gestion de votre service téléphonie.

Pour votre clientèle, il est d'une utilisation simple et agréable.

Touche pour enchaînement de communications



Sébile de remboursement

Caisse renforcée (option abandonnée, non disponible) nous proposons maintenant le version P410M avec caisse renforcée grande capacité



Entrée du monnayeur

Afficheur

Mode opératoire

Caisse standard

## Caractéristiques d'exploitation et de gestion :

- Paramètres modifiables par menu
- Compteurs de taxes et des sommes encaissées
- Compteur 'JOUR' pour une gestion à chaque relevé de caisse
- Remise à zéro du compteur de caisse (ouvrir caisse puis taper \*)
- Compteur 'CUMUL' pour un suivi depuis la mise en service
- Programmation des différents tarifs
- Code confidentiel propriétaire avec compteur de taxes

## Options : *Demandez conseil à votre installateur*

- Caisse renforcée grande capacité : voir page 10
- Interface pour connexion d'un Minitel : voir page 10
- Platine de fixation, plaque de lest


## Caractéristiques d'utilisation :


- Affichage du numéro appelé et invitation à introduire des pièces
- Pièces acceptées : 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1 - 2 Euros (E).
- Restitution des pièces non utilisées
- Reprise de crédit pour enchaînement de communications
- Accès aux numéros d'urgence sans monnaie

# Utiliser les menus paramètres

Pour consulter ou modifier les paramètres, procéder de la manière suivante :

1. Décrocher le combiné
2. Ouvrir et retirer le tiroir latéral de caisse standard

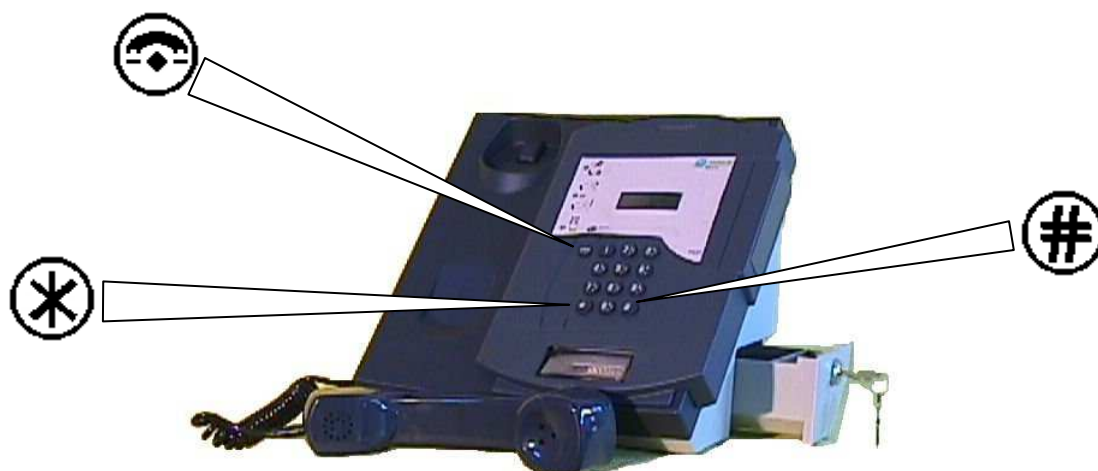

L'afficheur indique alors : , suivi de : 

* RAZ CAISSE
--------------

**NOUVEAU :** Pour la remise à zéro « directe » du compteur de caisse, sans entrer dans le menu, appuyer directement la touche \*, voir page 5

L'appui sur  permet d'afficher : 

Premium 410®
xx : xx



Ensuite, utiliser  pour visualiser la liste des menus :

- Compteurs,
- Tarifs,
- Choix Pièces,
- PIN code,
- Zone appel,
- FIN.

Utiliser  pour visualiser les paramètres du menu affiché :

### Menu 1. Compteurs


- CJ-CAI = compteur JOUR de caisse (à remettre à zéro à chaque vidage de caisse, voir page 5)
- CC-CAI = compteur CUMUL de caisse
- CJ-TP = compteur JOUR des taxes payées
- CC-TP = compteur CUMUL des taxes payées
- CJ-TG = compteur JOUR des taxes avec Pin code
- CC-TG = compteur CUMUL des taxes avec Pin code

Les compteurs JOUR peuvent être mis à zéro par  suivi de .

Les compteurs CUMUL ne peuvent pas être remis à zéro.



### Menu 2. Tarifs

- Première taxe = montant demandé à l'utilisateur et affiché PRIX MINI
- Taxe suivante = montant demandé à l'utilisateur et affiché PRIX UT
- Coef. Quantum = calcul du montant des n° spéciaux : pref 06, 3692, ...
- Coût Minitel = pour l'utilisation du Minitel (en option uniquement)

Les tarifs sont programmables à partir du clavier.  pour valider.

### Menu 3. Choix pièces

- 0,10 E = autorisation ou non de la pièce de 0,10 Euro
- 0,20 E = autorisation ou non de la pièce de 0,20 Euro
- 0,50 E = autorisation ou non de la pièce de 0,50 Euro
- 1 E = autorisation ou non de la pièce de 1 Euro
- 2 E = autorisation ou non de la pièce de 2 Euros

Le choix est programmable par  suivi de  pour valider.

L'autorisation d'une pièce est indiquée par OUI, l'interdiction par NON.

### Menu 4. Pin code

- Pin code = code pour mode gratuit avec compteur de taxes

Le code est programmable à partir du clavier.  pour valider.

### Menu 5. Zone appel

- International = autorisation ou non des appels internationaux

Le choix est programmable par  suivi de  pour valider.

L'autorisation est indiquée par OUI, l'interdiction par NON.

# Comment relever la caisse

Vous pouvez vider la caisse régulièrement ou attendre que le Premium410® vous le demande lorsqu'il indique N° URGENCE en utilisation normale.

Le compteur de « remplissage caisse » doit impérativement être mis à zéro lorsque la caisse est vidée de son contenu.

Dans le cas contraire, le Premium 410® reste en N° URGENCE et affiche Caisse pleine.

Procéder comme suit :

1. décrocher le combiné
2. Retirer la caisse standard : l'afficheur indique \* : **RAZ caisse** et éventuellement **Caisse pleine** en alternance
3. Appuyer impérativement sur \* (les compteurs de caisse sont remis à zéro)
4. Vider la caisse standard (ou la caisse renforcée si l'option est installée)



Deux modes de mise à zéro sont maintenant possibles (au choix):

**A) Mise à zéro directe (sans consultation des compteurs) conseillée :**

- Utiliser \* lors de l'affichage \* : **RAZ caisse** : le compteur de « remplissage caisse » est automatiquement remis à zéro
- Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération




**B) Mise à zéro par menu (avec consultation des compteurs) :**

- Utiliser # jusqu'à affichage du menu **Compteur**.
- Utiliser l'œil pour visualiser les différents compteurs.
- Le compteur **JOUR** affiché peut être mis à zéro par \* suivi de l'œil.
- La mise à zéro des compteurs CJ-TP et CJ-TG est facultative.
- Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.

# Comment programmer un tarif

**Vous pouvez programmer les tarifs d'utilisation du Premium 410®.**





**Procéder comme suit :**

1. Décrocher le combiné
2. **Retirer la caisse standard**
  - Utiliser  jusqu'à affichage du menu **Tarifs**.
  - Utiliser  pour visualiser les différents tarifs.
  - Vous pouvez modifier la valeur d'un tarif - par exemple Première taxe -, en entrant le montant au clavier.
  - **Après frappe du nouveau tarif, valider par .**
  - Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.

# Comment interdire une pièce

**Vous pouvez programmer les pièces acceptées par le Premium 410®.**





**Procéder comme suit :**

1. Décrocher le combiné
2. Retirer la caisse standard
  - Utiliser  jusqu'à affichage du menu **Choix pièces**.
  - Utiliser  pour visualiser les différentes pièces.
  - **Vous pouvez interdire ou accepter une pièce par  suivi de  pour valider.**
  - Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.



# Comment utiliser un code secret

Vous pouvez programmer un code secret pour téléphoner gratuitement à partir de votre Premium 410®.

## Procéder comme suit :

1. Décrocher le combiné
  2. Retirer la caisse standard
- Utiliser  jusqu'à affichage du menu **Pin code** et  pour entrer dans le menu.
  - Composer au clavier un code secret de **4 à 6 chiffres**, puis valider par .
  - Une **Confirmation** est demandée : entrer de nouveau votre code suivi de .
  - Attendre l'affichage par le **Premium 410®** du message : **Pin code**
  - Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.

## Utilisation du code secret :

- Décrocher le combiné et appuyer sur  suivi de votre code de 4 à 6 chiffres (le code secret n'est pas affiché).
- Le **Premium 410®** affiche **Appel gratuit** et indique le nombre de taxes reçues pour les appels en cours (compteur de taxes).
- Vous pouvez numéroté sans monnaie et enchaîner des appels avec .
- Les compteurs CJ-TG et CC-TG sont mis à jour pendant les communications.
- Replacer le combiné en fin de communication.



# Comment interdire certains appels

Vous pouvez interdire l'établissement d'appels internationaux à partir du Premium 410®.

**Procéder comme suit :**

1. Décrocher le combiné
  2. Retirer la caisse standard
- Utiliser **#** jusqu'à affichage du menu **Zone appel** et **☎** pour entrer dans le menu.
  - Vous pouvez interdire ou accepter la zone "**International**" avec **\***.
  - **Valider la modification apportée en appuyant sur ☎.**
  - Refermer la caisse et replacer le combiné en fin d'opération.

**D'autres catégories d'appels peuvent être interdites par programmation du Premium 410®. Demandez conseil à votre installateur.**

## Paramètres d'origine

**Le Premium 410® est programmé et livré d'origine avec les paramètres suivants :**

- Compteurs à zéro
- Valeur de la 1ère taxe : 0,30E.
- Valeur taxes suivantes : 0,20E.
- Coefficient Quantum : 4 (soit 0,90 E ; Introduire 1 Euro Mini pour appels vers les mobiles (06 xxxxxxxx) et vers les renseignements (118 xxx)
- Pièces acceptées : 0,10E 0,20E 0,50E 1E 2E
- Pas de code confidentiel (Pin code)
- Numéros internationaux autorisés
- Numérotation multifréquence
- Capacité de la caisse standard (sauf si caisse + coque renforcée montées en usine))
- Pas d'interface Minitel

### **REMARQUE :**

Le stockage des pièces dans le monnayeur est limité lorsque le crédit introduit par l'utilisateur est suffisant pour établir un appel : le Premium 410® indique alors **NUMEROTER.**

# Options

**Le Premium 410® dispose de différentes options : Demandez conseil à votre installateur.**

**On donne ci après un aperçu de l'option Coque + Caisse renforcée :**

Le kit caisse et coque renforcée comporte :

- Une coque de protection en tôle.
- Un tiroir « caisse grande capacité » à clé

Le kit permet d'obtenir une résistance accrue au vandalisme.

Le contenu de la caisse « tiroir » est d'une capacité adaptée aux sites à moyen et fort trafic : sa contenance est trois fois supérieure à celle de la caisse à monnaie standard de l'appareil.

**ATTENTION : l'installation de la caisse « tiroir » grande capacité nécessite le paramétrage de l'appareil en mode « caisse renforcée » par votre installateur.**

**Voir manuel « Installation » menu installateur / installation, page 14)**

(Dans le cas inverse, l'appareil se mettra en mode « Numéros d'urgence – Caisse pleine » alors que la caisse tiroir ne sera pas pleine.)

# AVERTISSEMENTS

## Installation

- Une ligne analogique directe de France Telecom équipé d'un *DRIC* (Dispositif de Retransmission d'Impulsion de Comptage) est nécessaire pour le raccordement du Premium 410®. **Cette option d'équipement est à demander à France Telecom.**

Si un second poste est mis en parallèle, un commutateur est obligatoire.

Une ligne dédiée au Premium 410® assure une comptabilité claire du terminal.

- Le Premium 410® et sa prise de raccordement doivent être installés sous surveillance afin d'éviter un éventuel débranchement.
- **ATTENTION : l'équipement du DRIC 12 KHz (Dispositif de Retransmission d'Impulsion de Comptage) rend impossible la cohabitation avec un modem (Box ADSL) sur cette même ligne.**

## Premium 410® appelable

- Si le numéro d'appel est porté à la connaissance du public (annuaire, affiche, ...) des communications internationales ou PCV sont possibles. Il convient alors de s'équiper de moyens permettant de détecter les appels arrivés (sonnerie supplémentaire).

## Communication

- Les appels de secours ou numéros d'urgence sont programmés d'origine et doivent toujours être autorisés à partir du Premium 410®.
- Toutes les communications passées à partir du Premium 410® ne doivent être ni écoutées ni enregistrées.

## Prix

- **Le public doit être informé** correctement du prix de vente des "unités télécom". Ces unités sont programmées d'origine sur le Premium 410® à un prix de 0,30 Euro à la mise en relation et 0,20 pour les impulsions suivantes (selon distance).

**L'appel vers les mobiles** (06xxxxxxxx) et vers les renseignements (118xxx) est facturé au quantum, soit 0,90 Euros (Minimum à introduire conseillé : 1 Euro)

PREMIUM TELECOM  
Omnium Technologies SAS  
1725 Chemin de la LAUZE  
26800 MONTOISON

Tél : +33 (0)6 07 01 96 27

Email : [omnium.technologies@gmail.com](mailto:omnium.technologies@gmail.com)

Web : <http://www.omnium-technologies.com>

*Premium Telecom est une marque commerciale de Omnium Technologies SAS*

**Assistance technique :**

Tel : +33 (0)6 07 01 96 27

Email : [omnium.technologies@gmail.com](mailto:omnium.technologies@gmail.com)